

250



Ecosteryl 250

El Ecosteryl 250 fue diseñado para **los proveedores de servicios** que desean dotarse de una solución sostenible para el tratamiento de residuos médicos infecciosos.



Capacidades

250—300 kg / h
2—7 ton / día



100%

Eléctrico y
ecológico




La solución de microondas es la más ecológica para el tratamiento de los residuos médicos. Desinfección certificada a un nivel mínimo de $6\log_{10}$ (reducción del 99,9999%).



Potente sistema de trituración con sistema antibloqueo y residuos reducidos en un 80% de su volumen.



Residuos secos, desinfectados, irreconocibles y reciclables.

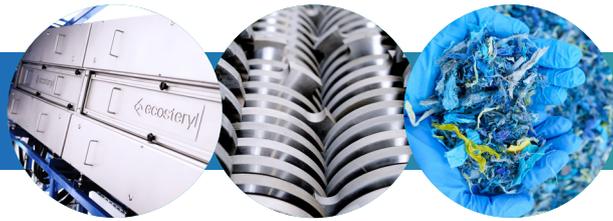

Capacidades

La capacidad mínima de tratamiento del Ecosteryl 250 es de 250 kg por hora. Esto equivale a 3.334 L/h sobre la base de una densidad de 0,075 kg/L.

Ecosteryl 250 es la solución ideal si el flujo de producción de residuos médicos es de 2 a 7 toneladas al día.



Ficha técnica - Ecosteryl 250

| | |
|---|---|
| Dimensiones | 11,9 m largo (+ transportador de salida de 3 o 6 m) x 3,6 m ancho x 5 m alto |
| Altura recomendada | 7 m |
| Peso | 15,5 toneladas |
| Tipo de proceso | Proceso automático y continuo |
| Potencias eléctricas | Sistema de trituración de 4 ejes, potencia de 37 kW Generador de microondas, potencia de 24 kW y frecuencia de 2.450 MHz |
| Consumo típico de energía | 60 kWh |
| Mano de obra necesaria | 1 persona puede operar 2 equipos al mismo tiempo |
| Instalación, puesta en marcha y formación | Con nuestro equipo de especialistas que se desplazan al destino |
| Opciones | Sistema de monitoreo remoto Registro automatizado de la cantidad de contenedores cargados por código Sistema de conexión a R-steryl |

Referencias



Contáctanos en: sales@ecosteryl.com

www.ecosteryl.com