

500



Ecosteryl 500

El Ecosteryl 500 fue diseñado **para los proveedores de servicios** que deseen dotarse de una solución sostenible para el tratamiento de residuos médicos infecciosos.



Capacidades

500 kg / h
4–12 t / día



100%

Eléctrico y ecológico




La solución de microondas es la más ecológica para el tratamiento de los residuos médicos. Desinfección certificada a un nivel mínimo de $6\log_{10}$ (reducción del 99,9999%).



Potente sistema de trituración con sistema antibloqueo y residuos reducidos en un 80% de su volumen.



Residuos secos, desinfectados, irreconocibles y reciclables.

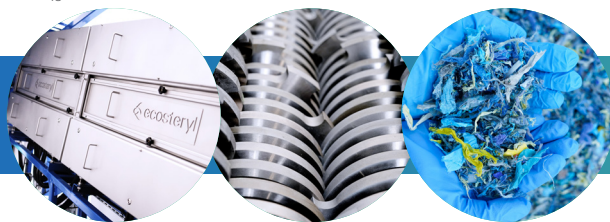

Capacidades

La capacidad mínima de tratamiento del Ecosteryl 500 es de 500 kg por hora. Esto equivale a 6.675 L/h sobre la base de una densidad de 0,075 kg/L.

Ecosteryl 500 es la solución ideal si el flujo de producción de residuos médicos es de 4 toneladas a 12 toneladas al día.



Ficha técnica - Ecosteryl 500

Dimensiones	14,5 m largo (+ transportador de salida de 3 o 6 m) x 5 m ancho x 6 m alto
Altura recomendada	7,5 m
Peso	24,4 toneladas
Tipo de proceso	Proceso automático y continuo
Potencias eléctricas	Sistema de trituración de 4 ejes, potencia de 37 kW Generador de microondas, potencia de 36 kW y frecuencia de 2.450 MHz
Consumo típico de energía	80 kWh
Mano de obra necesaria	1 persona puede operar 2 equipos al mismo tiempo
Instalación, puesta en marcha y formación	Con nuestro equipo de especialistas que se desplazan al destino
Opciones	Sistema de monitoreo remoto Registro automatizado de la cantidad de contenedores cargados por código Sistema de conexión a R-steryl

Referencias



Contáctanos en: sales@ecosteryl.com

www.ecosteryl.com