

# 75+



## Ecosteryl 75+

El Ecosteryl 75+ fue diseñado para aquellos hospitales que desean tratar sus propios residuos infecciosos por medio de una **solución compacta in situ**. El Ecosteryl 75+ evita la carga manual de los residuos gracias a un **dispositivo automático de elevación del contenedor**.



Capacidades

75–100 kg / h  
0,25–1,5 ton / día



100%

Eléctrico y ecológico




La solución de microondas es la más ecológica para el tratamiento de los residuos médicos. Desinfección certificada a un nivel mínimo de  $6\log_{10}$  (reducción del 99,9999%).



Potente sistema de trituración con sistema antibloqueo y residuos reducidos en un 80% de su volumen.



Residuos secos, desinfectados, irreconocibles y reciclables.

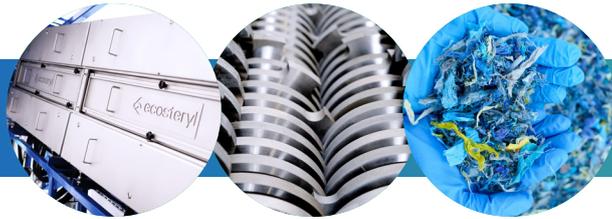

## Capacidades

La capacidad mínima de tratamiento del Ecosteryl 75+ es de 75 kg por hora. Esto equivale a 1.000 L/h sobre la base de una densidad de 0,075 kg/L.

Ecosteryl 75+ es la solución ideal si el flujo de producción de residuos médicos es de 250 kg a 1.500 kg al día.



## Ficha técnica - Ecosteryl 75+

Dimensiones	5,6 m largo x 4,3 m ancho x 3,4 m alto
Altura recomendada	6 m
Peso	5 toneladas
Tipo de proceso	Proceso automático y continuo
Potencias eléctricas	Sistema de trituración de 4 ejes, potencia de 22 kW Generador de microondas, potencia de 8 kW y frecuencia de 2.450 MHz
Consumo típico de energía	22 kWh
Mano de obra necesaria	1 persona puede operar 2 equipos al mismo tiempo
Instalación, puesta en marcha y formación	Con nuestro equipo de especialistas que se desplazan al destino
Opciones	Sistema de monitoreo remoto

## Referencias



Contáctanos en: [sales@ecosteryl.com](mailto:sales@ecosteryl.com)

[www.ecosteryl.com](http://www.ecosteryl.com)